

PONTAQUA BLACKFISH VISION RÖVID ÚTMUTATÓ


1. Töltés

1




Csavarja le a védőkupakot, és csatlakoztassa a töltőkábelt.

2

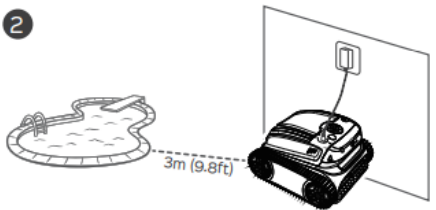

Dugja be a töltőkábelt a készülékbe, és helyezze el a medencétől legalább 3 méteres távolságra.


3



Töltse fel teljesen a készüléket az első használat előtt.


2. Eszköz üzembehelyezése

4



Csavarja vissza a védőkupakot.

5



Nyomja meg a bekapcsológombot. A LED folyamatosan zöldre vált, jelezve az elegendő akkumulátorszintet, majd kékre, jelezve az indítást. Helyezze a készüléket a medencébe 3 percen belül, különben az kikapcsol. Alapértelmezett tisztítási módja a fenéktisztítás.

3. lépés – WYBOT alkalmazás beállítása (A „Dirt-hunting Mode” kiválasztása szükséges a látásalapú tisztításhoz)

6




Töltse le a WYBOT alkalmazást, és állítsa be előre a tisztítási módot. Regisztráljon az alkalmazás útmutatásai szerint. Párosítsa a készüléket az app irányítására alapján.

7



Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t. Tartsa a készüléket a víz felett és a Bluetooth hatósugarában. A készülék LED-je lilára vált, amikor a csatlakozás sikeres.

8




Állítsa be a tisztítási módot az alkalmazáson keresztül vagy a készüléken.

PONTAQUA
Blackfish
VISION


4. A készülék vízbe helyezése

9

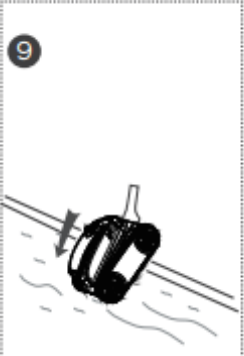

Merítse óvatosan a készüléket a vízbe.

10

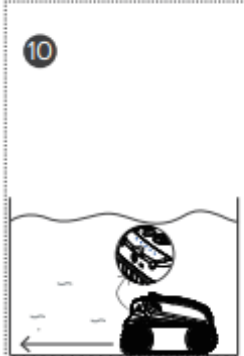

Várjon ~ 30 másodpercet az automatikus kalibrálás befejezéséig. A LED-ek villognak, majd a készülék megkezdí a tisztítást.


11



Ha a „Dirt-hunting Mode” van kiválasztva, a készülék látásalapú technológiával kezd tisztítani.

5. A készülék eltávolítása a medencéből

12

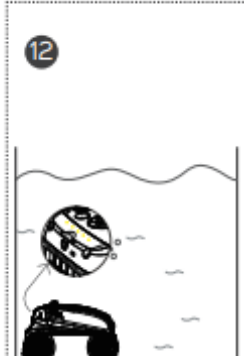


A készülék automatikusan a fal mellé parkol a tisztítás végén.

13



Illessze a mellékelt kampót egy teleszkópos rúdhoz.

14

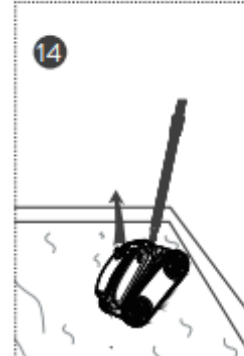

Húzza ki a készüléket a medencéből a kampó segítségével.


6. A szűrő tisztítása

15



A pamutszűrő a finom szennyeződésekét gyűjti. Az első néhány tisztításnál javasolt használni, majd használat után távolítsa el. A szűrőt minden ciklus után tisztítsa meg, mert a nem megfelelő karbantartás rontja a teljesítményt.

16

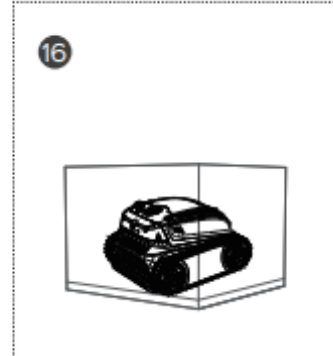

Tárolja a készüléket jól szellőző helyen, távol a közvetlen napfénytől és kedvezőtlen időjárástól. Háromhavonta tölts fel a készüléket, hogy szezonon kívül is megőrizze teljesítményét.